

PTZ-538WP

Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna

dostępna w ofercie firmy Delta-Opti




PTZ-538WP to niewielka gabarytowo, zewnętrzna kamera wolnoobrotowa z obiektywem moto-zoom w metalowej, hermetycznej obudowie. Jako jedna z nielicznych kamer PTZ posiada automatyczną regulację prędkości obrotu w zależności od ustawionego zoomu w obiektywie.

Wszystkie złącza można bez problemu schować w uchwycie obudowy. Jest ona alternatywą dla kamer szybkoobrotowych w sytuacjach, gdy nie zależy nam na presetach kamery. Przetwornik bardzo dobrze współpracuje z oświetlaczami podczerwieni. Przy zastosowaniu zewnętrznych oświetlaczy IR możemy

więcej monitorować teren w warunkach nocnych.

Największą zaletą PTZ-538WP jest zoom optyczny od 3,8 do 38 mm, niespotykany w tego typu kamerach. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowe monitorowanie kilkusetmetrowego terenu. Kamera spełnia klasę szczelności IP65.

Przykładowe zrzuty obrazu kamery przy różnych powiększeniach obiektywu:

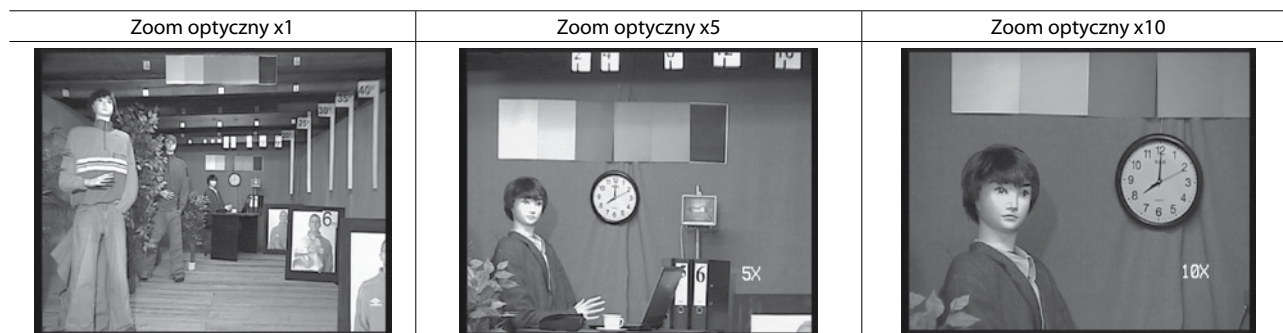

dane techniczne

Przetwornik	1/4" Sony Super HAD II CCD
Rozdzielczość	480 TVL
Obiektyw	3,8 ... 38 mm
Kąt widzenia wg producenta nasze testy wykazały	50° ... 5,4 43° ... 5°
Czułość	0,001 lx
Wyjście wideo	1 Vpp/75 Ω
Elektroniczna migawka	1/50 s ... 1/100 000 s
Automatyczne funkcje kamery	AGC, AES
Maks. prędkość obrotu poziom pion	36°/s 12°/s
Kąty obrotu kamery poziom pion	360° (ciągły) 0° ... 90°
Sterowanie	za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P
Szybkość transmisji	1200, 2400, 4800, 9600 Kb/s
Temperatura pracy	-10 ... 50°C
Masa (z uchwytem)	850 g
Wymiary (bez uchwyty)	Ø 122 x 180 mm
Zasilanie	DC 12 V / 800 mA
Złącza kamery	wideo: gniazdo BNC, zasilanie: gniazdo 2,1/5,5 mm, RS-485: para przewodów

Więcej na: www.delta.poznan.pl